


P26

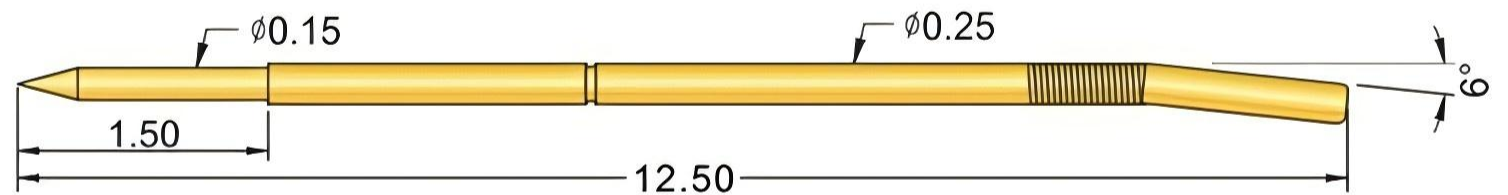


P026-B	P026-F
P026-D	

技术要求 (Technical Specifications) :	
额定电流 (Current Rating)	0.3A
额定电阻 (Rated Resistance)	220 milliohm max
满行程 (Full Stroke)	1.50mm
满行程弹力 (Spring Force at Full Stroke)	20g


成品型号 (Product Type) :	
P026-X-20g	订购举例:P026-B-20g
系列 规格 头型 弹力	

材质 (Materials) :	
针杆 (Plunger)	SK4,Rh-plated
针管 (Barrel)	Ph,gold-plated
弹簧 (Spring)	SWP or SUS,gold-plated

R26

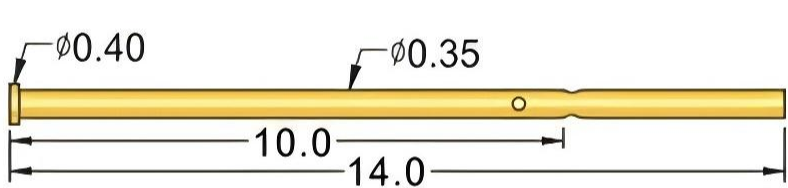

R026-C

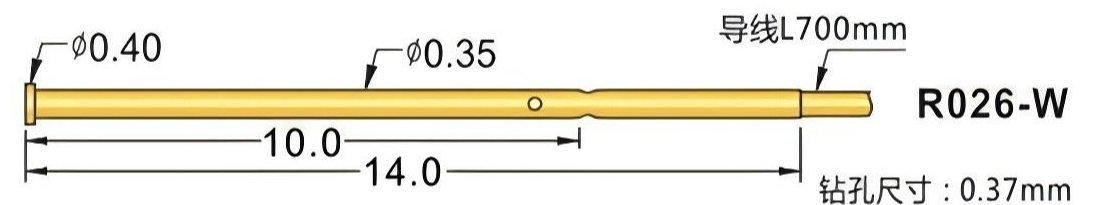

R026-W

成品型号 (Product Type) :	
R026-W	订购举例:R026-W
系列 规格 尾部特征	

材质 (Materials) :	
针套(Receptacle)	Ph,gold-plated



PEXON

E-mail: sale@pinconnector.com

WhatsApp: +86-13361867201

www.pinconnector.com