




P50

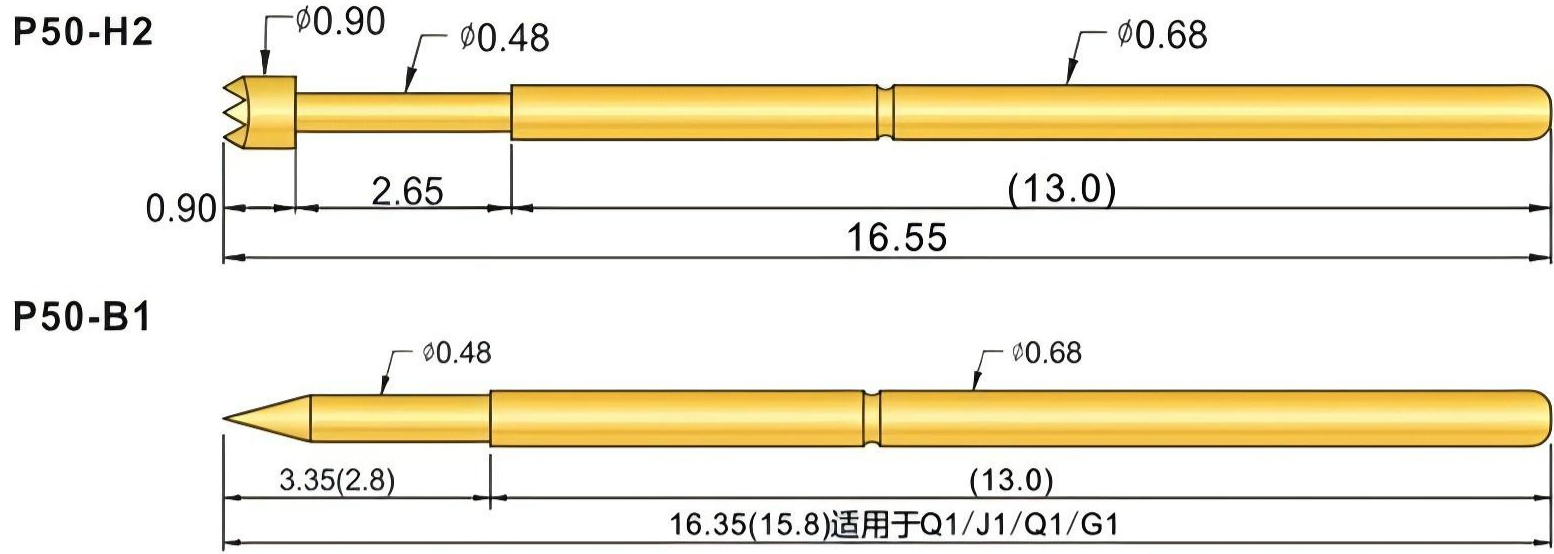

P50-A2	P50-B1	P50-1D
P50-D2	P50-E2	P50-E3
P50-F1	P50-G2	P50-H2
P50-J1	P50-LM2	P50-Q1
P50-Q2	P50-T2	

技术要求 (Technical Specifications) :	
额定电流 (Current Rating)	3A
接触电阻 (Contact Resistance)	50 milliohm
行程弹力 (Spring Force at Stroke)	(20g)(40g)75g(120g) <small>(括号内为定制品)</small>
材质 (Materials) :	
针杆 (Plunger)	BeCu or SK4,Rh or gold-plated
针管 (Barrel)	Ph,gold-plated
弹簧 (Spring)	Stainless Steel Wire
成品型号 (Product Type) :	
 P50-B1-75g 系列 规格 头型 头部直径 弹力	*1*表示针杆直上头型直径为0.48mm *2*表示标准头型直径为0.90mm *3*表示外径为1.20mm 订购举例:P50-B1-75g

R50

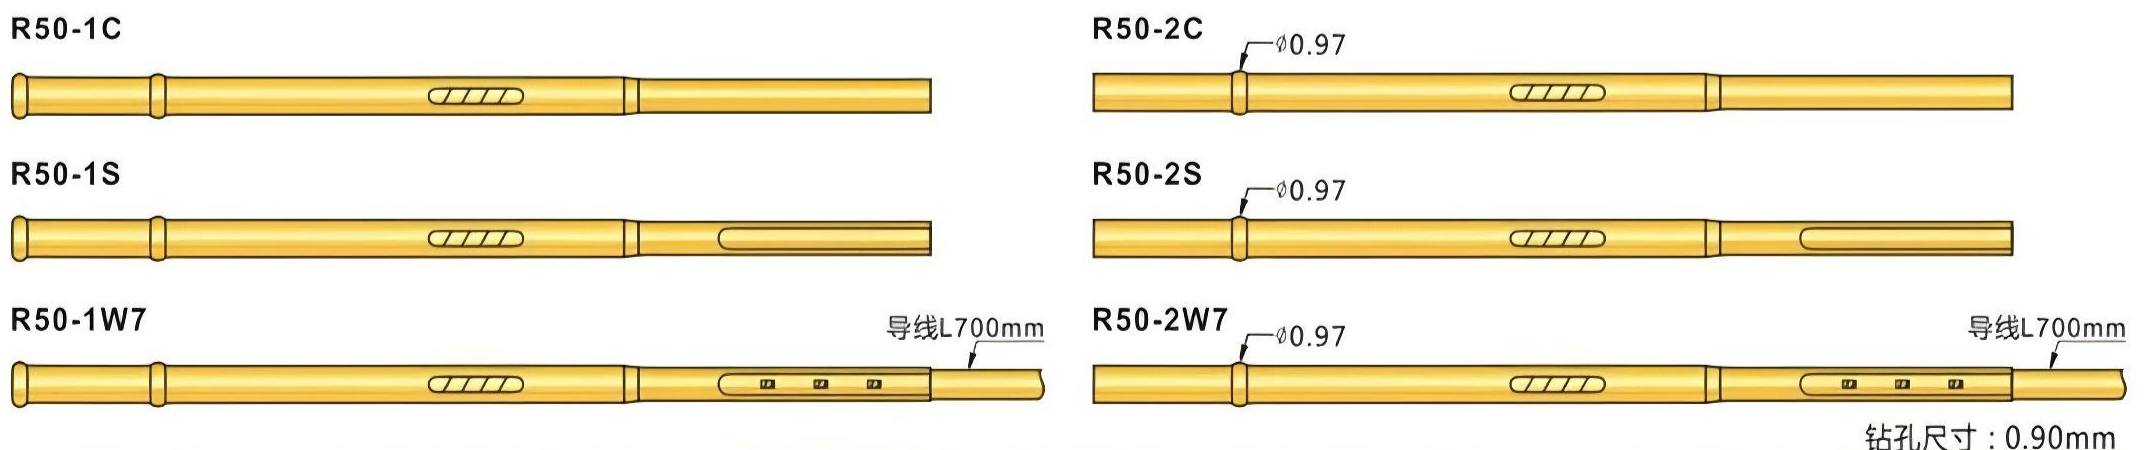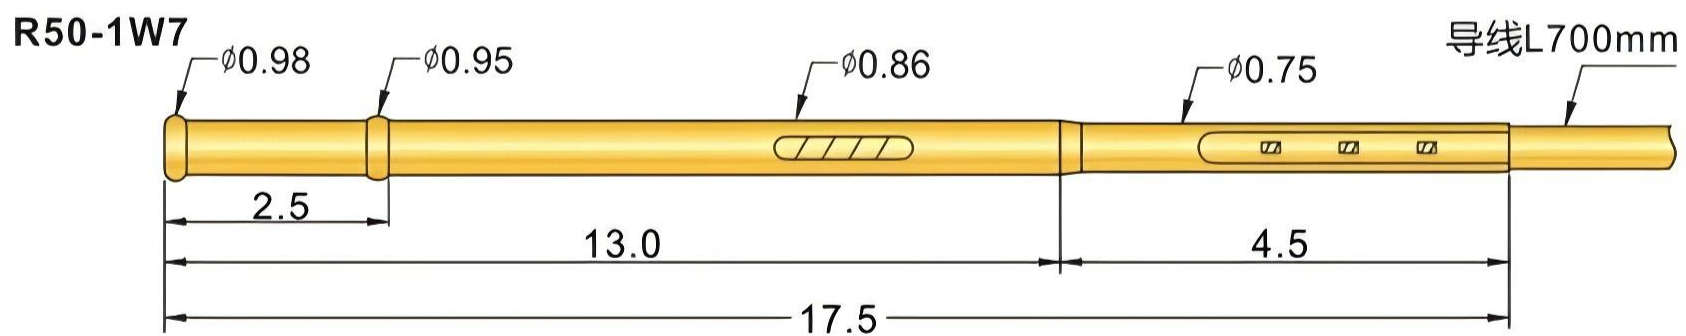

成品型号 (Product Type) :	材质 (Materials) :
 R50-1W7 系列 规格 尾部特征 订购举例:R50-1W7	针套(Receptacle) Brass,gold-plated



PEXON

E-mail: sale@pinconnector.com

WhatsApp: +86-13361867201

www.pinconnector.com