


P020

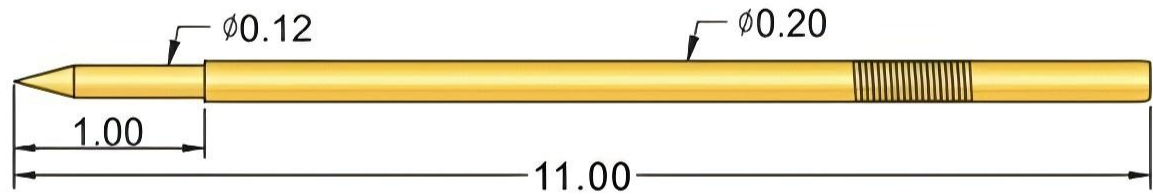


| | |
|--------|--------|
| P020-B | P020-F |
| | |
| P020-D | |
| | |

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| 技术要求 (Technical Specifications) : | |
| 额定电流 (Current Rating) | 0.3A |
| 额定电阻 (Rated Resistance) | 220 milliohm max |
| 满行程 (Full Stroke) | 1.50mm |
| 满行程弹力 (Spring Force at Full Stroke) | 20g |


| | |
|-------------------------|-----------------|
| 成品型号 (Product Type) : | |
| P020-X-15g | 订购举例:P020-B-15g |
| 系列 规格 头型 弹力 | |

| | |
|--------------------|------------------------|
| 材质 (Materials) : | |
| 针杆 (Plunger) | SK4,Rh-plated |
| 针管 (Barrel) | Ph,gold-plated |
| 弹簧 (Spring) | SWP or SUS,gold-plated |

R020

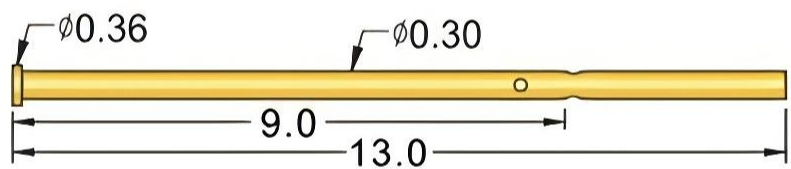

R020-C

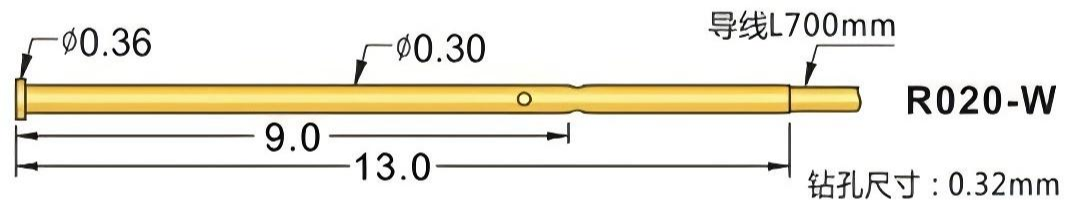

R020-W

| | |
|-------------------------|-------------|
| 成品型号 (Product Type) : | |
| R020-W | 订购举例:R020-W |
| 系列 规格 尾部特征 | |

| | |
|--------------------|----------------|
| 材质 (Materials) : | |
| 针套(Receptacle) | Ph,gold-plated |

PROBE



PEXON

E-mail: sale@pinconnector.com

WhatsApp: +86-13361867201

www.pinconnector.com