


SQ100



SQ100-01	SQ100-03	SQ100-04	SQ100-05	SQ100-06	SQ100-07
SQ100-08	SQ100-09	SQ100-10	SQ100-14	SQ100-18	SQ100-19
SQ100-22	SQ100-24	SQ100-24-s	SQ100-29	SQ100-30	SQ100-31
SQ100-32	SQ100-34	SQ100-34-s	SQ100-40	SQ100-41	SQ100-43
SQ100-44	SQ100-49	SQ100-51	SQ100-53	SQ100-54	SQ100-55
SQ100-56	SQ100-58	SQ100-61	SQ100-62	SQ100-63	SQ100-64
SQ100-70	SQ100-74	SQ100-84	SQ100-99		

成品型号 (Product Type) :	技术要求 (Technical Specifications) :
<p>SQ100-2501-2N</p> <p>系列 规格 头型 弹力</p> <p>订购举例: SQ100-2501-2N</p>	额定电流 (Current Rating) : 5A
	接触电阻 (Contact Resistance) : 30 milliohm max
	行程弹力 (Spring Force at Stroke) : 2N(200gf), 3N(300gf)
	材质 (Materials) :
针杆 (Plunger) : SK4/BeCu, gold-plated	
针管 (Barrel) : Ni-Ag/Ph, Nickel/gold-plated	
弹簧 (Spring) : SWP, gold-plated	

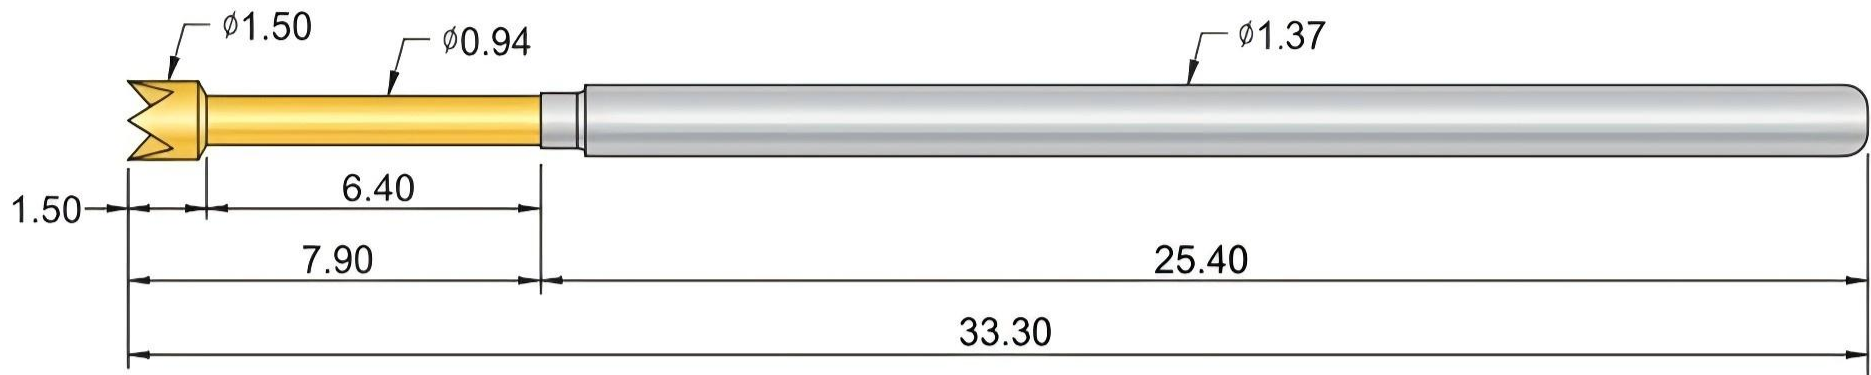

PEXON

E-mail: sale@pinconnector.com

WhatsApp: +86-13361867201

www.pinconnector.com